


ポビン巻



100g巻

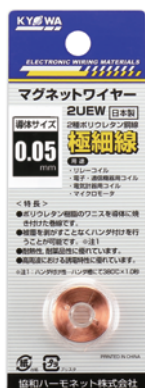

■ 品名

エナメル線 (2種ポリウレタン銅線) ポビン巻
エナメル線 (2種ポリウレタン銅線) 100g巻

■ 品番

2UEW

■ 特長

- ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
- 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
- 接続時被覆を剥がさずハンダ付けすることが可能です。
- 高周波における誘電特性にすぐれています。
- はんだ付け性：ハンダ槽にて380℃ × 1秒

■ 用途

リレーコイル, 通信用コイル, 小型モーター, 小型トランス等

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

呼称サイズ	長さ/質量	導体		最小皮膜厚	最大仕上外径	最大導体抵抗 (銅 20℃ Ω/km)	耐熱区分	絶縁皮膜	概算質量 (銅 kg/km)
		径	許容差						
0.05mm	約6g 約350m	0.05mm	±0.003	0.004mm	0.065mm	10,240	120℃ (E種)	2種	0.018
	約100g 約5,700m								
0.06mm	約7g 約260m	0.06mm	±0.003	0.004mm	0.076mm	6,966	120℃ (E種)	2種	0.026
	約100g 約3,950m								
0.08mm	約7g 約150m	0.08mm	±0.003	0.005mm	0.1mm	3,778	120℃ (E種)	2種	0.047
	約100g 約2,200m								
0.1mm	約7g 約95m	0.1mm	±0.003	0.005mm	0.12mm	2,381	120℃ (E種)	2種	0.073
	約100g 約1,400m								
0.12mm	約7g 約70m	0.12mm	±0.003	0.006mm	0.142mm	1,636	120℃ (E種)	2種	0.1
	約100g 約990m								