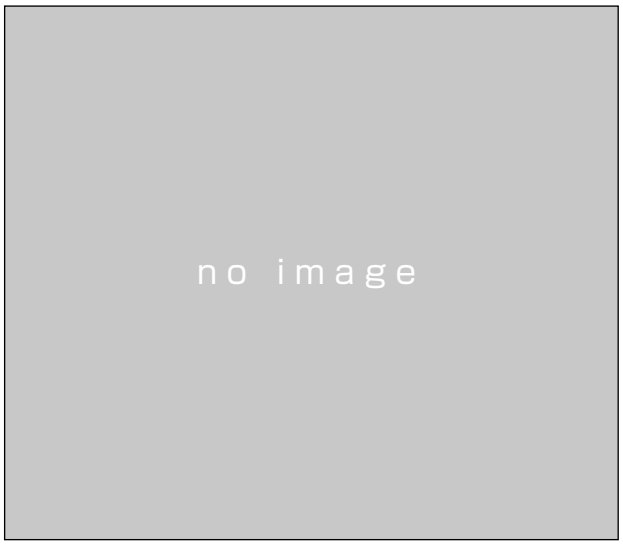

■ 品名

ポリエチレン充実絶縁D形同軸ケーブル
3D-2V

■ 品番

3D-2V

■ 特長

広帯域に渡り定在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。

■ 用途

アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続, 内部配線

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ　株式会社KHD

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

静電容量 (nF/km)	インピーダンス	減衰量標準値 (dB/km)					波長短縮率	最大使用電圧 (kVeff)	内部導体構成 外径(本/mm)	絶縁体		外部導体	外部被覆		仕上外径 (標準/mm)	概算質量 (/km)	条長
		1MHz	10MHz	30MHz	200MHz	4,000MHz				外径	構成		厚/mm	材質			
100	50Ω	13	44	77	220	1,400	67%	1	7/0.32	30	PE	C	0.9	PVC	5.5	48	100m