仕様書

電線館.com

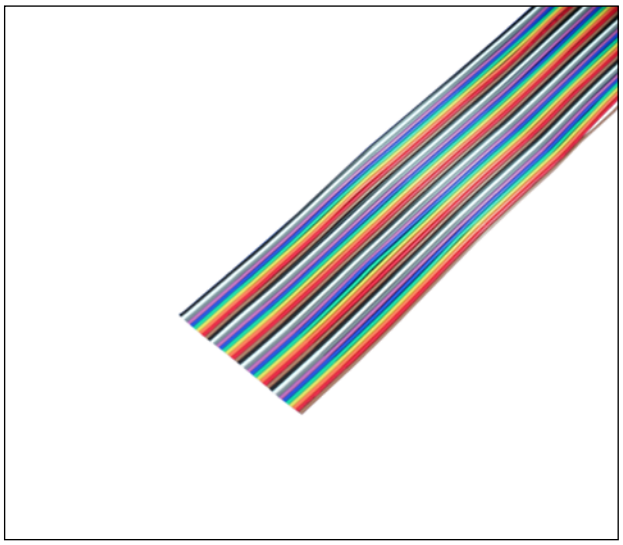

画像例：FRX-CF-S 40C

■ 品名

フラットケーブル カラースダレタイプ

■ 品番

FRX-CF-S

■ 特長

●絶縁体を剥離せずIDCコネクタによりワンタッチで一括圧接ができます。
●引裂性にすぐれ、10色に識別されているため各線心の判別が容易です。
●非融着部で各線心の動きに制約がないため自由に配線方向を変えることができます。

■ 用途

コンピュータ, データ転送機器, 電子交換機, 計測制御機器, 事務機, 通信機等の内部配線及び機器間相互の接続

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合もあります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			寸法			概算質量 (/km)	定格電圧	定格温度	標準条長	耐電圧 (AC/1分)	絶縁抵抗 (20℃)	導体抵抗 (20℃/km)
	サイズ	構成(本/mm)	外径	トータルピッチ	全幅	厚さ							
10C	28AWG	7/0.127	0.38mm	11.43mm	12.70mm	0.95mm	19kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
14C	28AWG	7/0.127	0.38mm	16.51mm	17.78mm	0.95mm	26kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
16C	28AWG	7/0.127	0.38mm	19.05mm	20.32mm	0.95mm	30kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
20C	28AWG	7/0.127	0.38mm	24.13mm	25.40mm	0.95mm	38kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
24C	28AWG	7/0.127	0.38mm	29.21mm	30.48mm	0.95mm	45kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
26C	28AWG	7/0.127	0.38mm	31.75mm	33.02mm	0.95mm	49kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
30C	28AWG	7/0.127	0.38mm	36.83mm	38.10mm	0.95mm	57kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
34C	28AWG	7/0.127	0.38mm	41.91mm	43.18mm	0.95mm	64kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
40C	28AWG	7/0.127	0.38mm	49.53mm	50.80mm	0.95mm	75kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
50C	28AWG	7/0.127	0.38mm	62.23mm	63.50mm	0.95mm	94kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
60C	28AWG	7/0.127	0.38mm	74.93mm	76.20mm	0.95mm	113kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
64C	28AWG	7/0.127	0.38mm	80.01mm	81.28mm	0.95mm	121kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω

[色別表] 11心以上は線心番号1～10のくりかえしにより行う

線心番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
絶縁体の色	茶	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	白	黒