


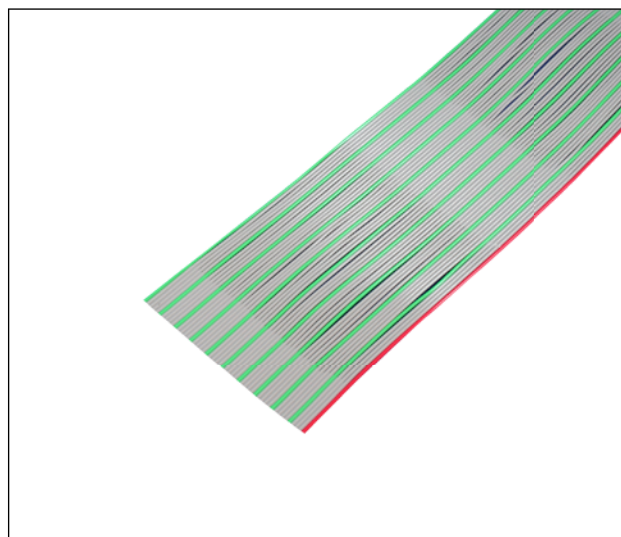

■ 品名

フラットケーブル スタレタイプ

■ 品番

FRX-S

■ 特長

- 絶縁体を剥離せずIDCコネクタによりワンタッチで一括圧接ができます。
- 引裂性にすぐれ、5色おきに識別されているため分岐・端末処理が容易です。
- 非融着部で各線心の動きに制約がないため自由に配線方向を変えることができます。

■ 用途

コンピュータ, データ転送機器, 電子交換機, 計測制御機器, 事務機, 通信機等の内部配線及び機器間相互の接続

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

心数	導体			寸法			概算質量 (/km)	定格 電圧	定格 温度	標準 条長	耐電圧 (AC/1分)	絶縁抵抗 (20℃)	導体抵抗 (20℃/km)
	サイズ	構成(本/mm)	外径	トータルピッチ	全幅	厚さ							
10C	28AWG	7/0.127	0.38mm	11.43mm	12.70mm	0.9mm	16kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
14C	28AWG	7/0.127	0.38mm	16.51mm	17.78mm	0.9mm	22kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
16C	28AWG	7/0.127	0.38mm	19.05mm	20.32mm	0.9mm	25kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
20C	28AWG	7/0.127	0.38mm	24.13mm	25.40mm	0.9mm	31kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
24C	28AWG	7/0.127	0.38mm	29.21mm	30.48mm	0.9mm	38kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
26C	28AWG	7/0.127	0.38mm	31.75mm	33.02mm	0.9mm	40kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
30C	28AWG	7/0.127	0.38mm	36.83mm	38.10mm	0.9mm	47kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
34C	28AWG	7/0.127	0.38mm	41.91mm	43.18mm	0.9mm	52kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
40C	28AWG	7/0.127	0.38mm	49.53mm	50.80mm	0.9mm	62kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
50C	28AWG	7/0.127	0.38mm	62.23mm	63.50mm	0.9mm	77kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
60C	28AWG	7/0.127	0.38mm	74.93mm	76.20mm	0.9mm	92kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω
64C	28AWG	7/0.127	0.38mm	80.01mm	81.28mm	0.9mm	99kg	150V	80℃	61m	2,000V	5MΩ	224Ω

[色別表] 11心以上は線心番号6～10のくりかえしにより行う

線心番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
絶縁体の色	茶	灰	灰	灰	緑	灰	灰	灰	灰	緑