


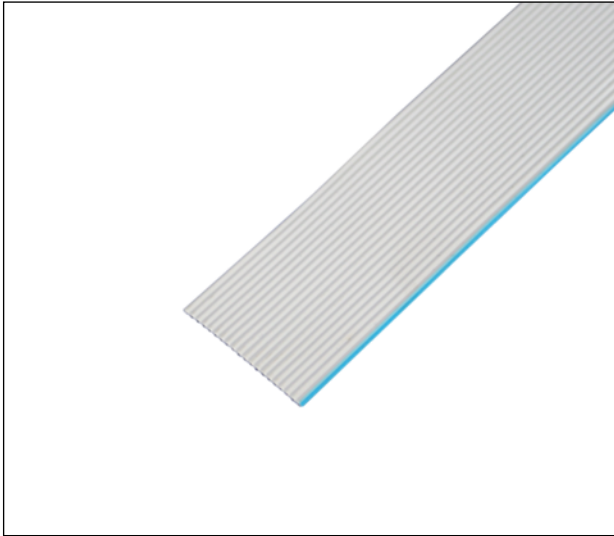

画像例：FRX 20C 灰

## ■ 品名

フラットケーブル

## ■ 品番

FRX

## ■ 特長

- 絶縁体を剥離せず、IDCコネクタによりワンタッチで一括圧接ができます。
- 配線スペースが小さく、実装密度が向上します。
- ケーブル両面を対称同形にしているため表裏を区別する必要がありません。

## ■ 用途

コンピュータ, データ転送機器, 電子交換機, 計測制御機器, 事務機, 通信機等の内部配線及び機器間相互の接続

## ■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

※在庫の都合上、他メーカーの同等製品を出荷する場合があります。  
その際には若干仕様が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

| 心数  | 導体    |          |        | 寸法      |         |       | 概算質量<br>(/km) | 定格<br>電圧 | 定格<br>温度 | 標準<br>条長 | 耐電圧<br>(AC/1分) | 絶縁抵抗<br>(20℃) | 導体抵抗<br>(20℃/km) |
|-----|-------|----------|--------|---------|---------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|------------------|
|     | サイズ   | 構成(本/mm) | 外径     | トータルピッチ | 全幅      | 厚さ    |               |          |          |          |                |               |                  |
| 10C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 11.43mm | 12.70mm | 0.9mm | 16kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 14C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 16.51mm | 17.78mm | 0.9mm | 22kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 16C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 19.05mm | 20.32mm | 0.9mm | 25kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 20C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 24.13mm | 25.40mm | 0.9mm | 31kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 24C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 29.21mm | 30.48mm | 0.9mm | 38kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 26C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 31.75mm | 33.02mm | 0.9mm | 40kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 30C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 36.83mm | 38.10mm | 0.9mm | 47kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 34C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 41.91mm | 43.18mm | 0.9mm | 52kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 40C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 49.53mm | 50.80mm | 0.9mm | 62kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 50C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 62.23mm | 63.50mm | 0.9mm | 77kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 60C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 74.93mm | 76.20mm | 0.9mm | 92kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |
| 64C | 28AWG | 7/0.127  | 0.38mm | 80.01mm | 81.28mm | 0.9mm | 99kg          | 150V     | 105℃     | 61m      | 2,000V         | 5MΩ           | 224Ω             |

※色別・・・薄灰(1番線のみ薄灰に青サイドライン)