



■ 品名

フラットケーブルシールド

■ 品番

KNZ-FS27 KNZ-FS46 KNZ-FS66

■ 特長

- 絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得る事ができます。
- 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。

■ 用途


フラットケーブル, FPC, 各種リボンケーブルのシールド対策

■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

■ 構造 品番表

■ 特性

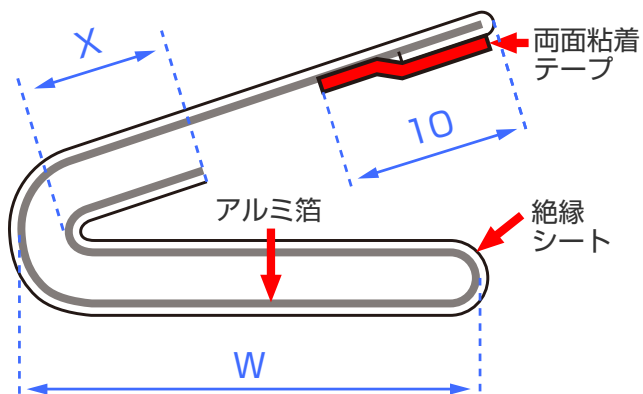

項目	数値		条件
材料構成	アルミ箔	25μm	
	ポリエステルフィルム	12μm	
	絶縁シート	100μ	
引張強度 (kgf / 3cm)	タテ	20μ	JIS L 1096
	ヨコ	13μ	
伸び率 (%)	タテ	80μ	JIS L 1096
	ヨコ	45μ	

品番	適用フラットケーブル		W(mm)	X(mm)
	芯数	ケーブル巾(mm)		
KNZ-FS27	20	25.4	27.0	10.0
KNZ-FS46	34	43.2	45.5	15.0
KNZ-FS66	50	63.5	66.0	20.0

■ 電界

