


モジュラープラグ取付けガイド

※注：同ネットワーク内のコネクタのピン配列はT568AまたはT568Bのいずれかに統一してください。




モジュラープラグRJ-45


例：HLA-T-MP-HT

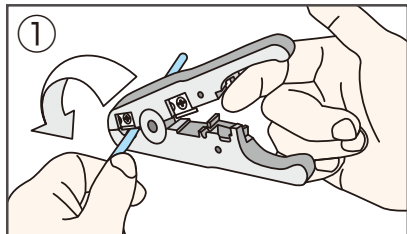


① LANケーブルの外被に切れ目を入れる。
(HLA-T-ST使用例)

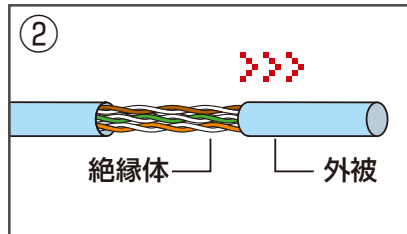


② LANケーブルの外被を抜き取り、中の絶縁体を露出させる。

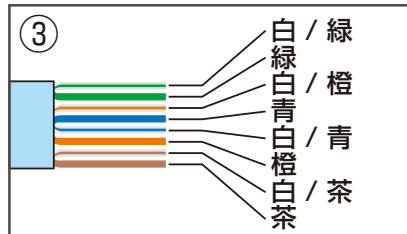


③ 規格で定められた色順に並べながらツイストのよりを戻す。
(※a参照/例はT568A配列)

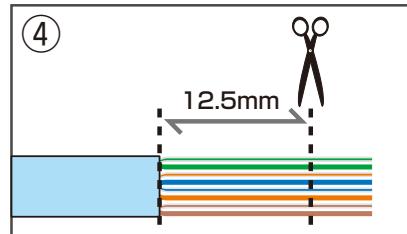

④ 並べた絶縁体のより戻しが12.5mm未満となるように切断する。

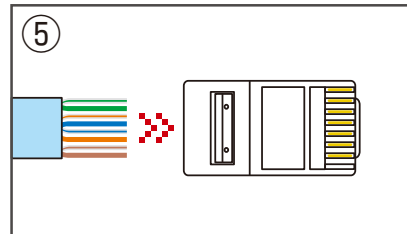

⑤ 並べた順番を崩さないように絶縁体をプラグの奥まで挿入する。

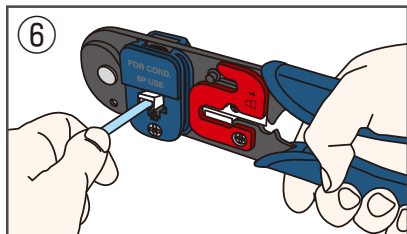

⑥ かしめ工具を用いて確実にかしめる。



⑦ 他端にもコネクタを付け、プラグ付ケーブルを用いてテスターで導通を確認する。

※a モジュラー・プラグのピン結線について

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
白	緑	白	青	白	橙	白	茶	白	橙	白	青	白	緑	白	茶
緑	橙	青	茶	橙	緑	青	茶								
T568A配列								T568B配列							

ピン配列にはT568AとT568Bの2種類がありますが、当社では現在主流となっているT568A配列を採用しています。