



■ 品名

LANケーブル FLAT6 / カテゴリ-6対応 (両端プラグ付き)

■ 仕様

両端プラグ付き ※下表参照

■ 用途

パソコンのLANポートとHUBなどのネットワーク機器を接続する際に使用します。

■ 特長

カテゴリ-6(1000BASE-TX)に完全対応しています。
薄型設計で狭い隙間・カーペットの下・壁面等の配線に最適です。
環境にやさしいエコケーブルを使用しています。
カテゴリ-6対応の特殊プラグを使用しています。
プラグのツメ折れを防ぐソフトな「フラットi-BOOTS」を採用しています。


■ 仕様参照メーカー

協和ハーモネット株式会社

結線図

1	————	1
2	————	2
3	————	3
4	————	4
5	————	5
6	————	6
7	————	7
8	————	8

ストレート結線

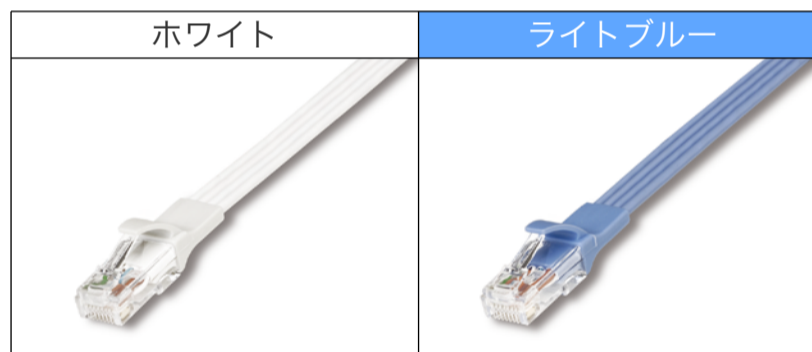

導体	プラグ	全長	品番	導体	プラグ	全長	品番
より線	付	3m	HLC-FT6-3MP	より線	付	3m	HLC-FT6-3MP-LB
より線	付	5m	HLC-FT6-5MP	より線	付	5m	HLC-FT6-5MP-LB
導体	付	10m	HLC-FT6-10MP	導体	付	10m	HLC-FT6-10MP-LB

UTPケーブル (カテゴリ-6対応)

モジュラープラグ・結線

項目	構成	項目	構成
品名	UTP	品名	RJ-45
対数	4対	本体	ポリカーボネート
導体材料	軟銅線	結線	T568A結線 / ストレート結線
導体構成	より線 AWG24 (7本 / 0.2mm)	備考	カテゴリ-6対応
	—		
絶縁材料	ポリエチレン		
回線構成	対より		
集合	4対平行		
被覆	LSZH / ポリエチレン		
仕上外径	約2.5mm × 10mm		