



■ 品名

超柔軟ケーブルF600

■ 品番

TXT-F600

■ 特長

- 細線導体と特殊柔軟ビニル採用で可とう性(柔軟性)にすぐれ、狭所での配線も容易です。
- 特殊ビニル採用で耐油性にすぐれ、油の飛散する環境でも安心して使用できます。
- 絶縁体、シースとも特殊ビニル(耐熱105℃)を採用しており、耐熱性にすぐれます。
- 特殊ビニル採用により、難燃性にすぐれます。
- RoHS指令適合品です。

■ 用途

機器内の狭い部分や油の飛散する箇所の配線


■ 仕様参照メーカー

株式会社テイコク ※電気用品安全法取得品

導体			絶縁体 標準厚	シース厚	仕上外径	導体抵抗 (20℃/km)	試験電圧 水中(V/分)	絶縁抵抗 (20℃/MΩkm)	概算質量 (/km)	定格電圧	定格温度	許容電流
公称断面積	構成 (本/mm)	外径										
14mm ²	7/84/0.18	5.7mm	1.4mm	1.9mm	12.3mm	1.32Ω	3,000	40	270kg	600V	75℃	110A
22mm ²	7/126/0.18	6.9mm	1.6mm	2.0mm	14.1mm	0.844Ω	3,000	30	375kg	600V	75℃	140A
30mm ²	19/64/0.18	8.5mm	1.6mm	2.1mm	15.9mm	0.625Ω	3,000	30	487kg	600V	75℃	175A
38mm ²	19/80/0.18	9.3mm	1.8mm	2.2mm	17.3mm	0.496Ω	3,000	30	594kg	600V	75℃	200A
60mm ²	19/126/0.18	11.8mm	1.8mm	2.3mm	20.0mm	0.311Ω	3,000	30	857kg	600V	75℃	270A

※許容電流は周囲温度30℃、空中1条敷設時の許電流値

■ 構造

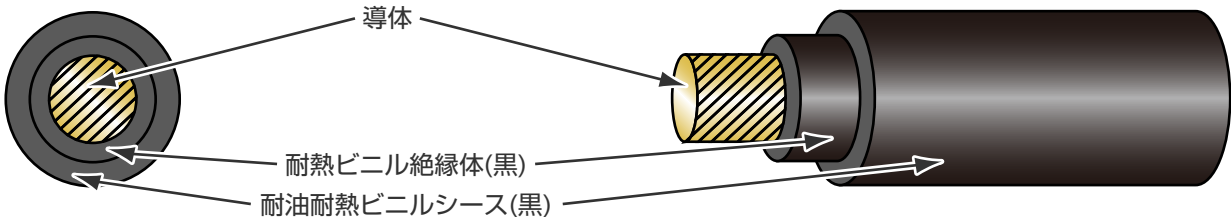

シース上表示例



電気用品安全法による表示

ナマリフリー材料使用表示