



■ 品名

超柔軟絶縁電線LV600

■ 品番

TXT-LV600

■ 特長

- 細線導体と特殊柔軟ビニル採用で可とう性(柔軟性)にすぐれ、狭所での配線も容易です。
- 特殊ビニル採用で耐熱性、難燃性にすぐれます。
- RoHS指令適合品です。

■ 用途

機器内の狭い部分や複雑に曲りくねった箇所の配線


■ 仕様参照メーカー

株式会社テイコク ※電気用品安全法取得品

導体			絶縁体 標準厚	シース厚	仕上外径	導体抵抗 (20℃/km)	試験電圧 水中(V/分)	絶縁抵抗(20℃/MΩkm)		概算質量 (/km)	定格電圧	定格温度	許容電流
公称断面積	構成 (本/mm)	外径						20℃	75℃				
8mm ²	7/50/0.18	5.7mm	1.2mm	1.9mm	6.7mm	2.32Ω	1,500	50	0.05	112kg	600V	75℃	71A
14mm ²	7/84/0.18	6.9mm	1.4mm	2.0mm	8.5mm	1.32Ω	2,000	40	0.04	185kg	600V	75℃	100A
22mm ²	7/126/0.18	8.5mm	1.6mm	2.1mm	10.1mm	0.844Ω	2,000	40	0.04	270kg	600V	75℃	130A
38mm ²	19/80/0.18	9.3mm	1.8mm	2.2mm	12.9mm	0.496Ω	2,500	40	0.04	450kg	600V	75℃	200A
60mm ²	19/126/0.18	11.8mm	1.8mm	2.3mm	15.4mm	0.311Ω	2,500	30	0.03	680kg	600V	75℃	270A

※許容電流は周囲温度30℃、空中1条敷設時の許電流値

■ 構造

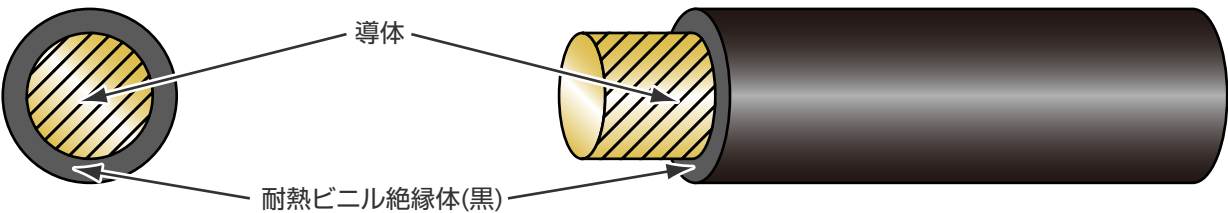

シース上表示例



電気用品安全法による表示

ナマリフリー材料使用表示