


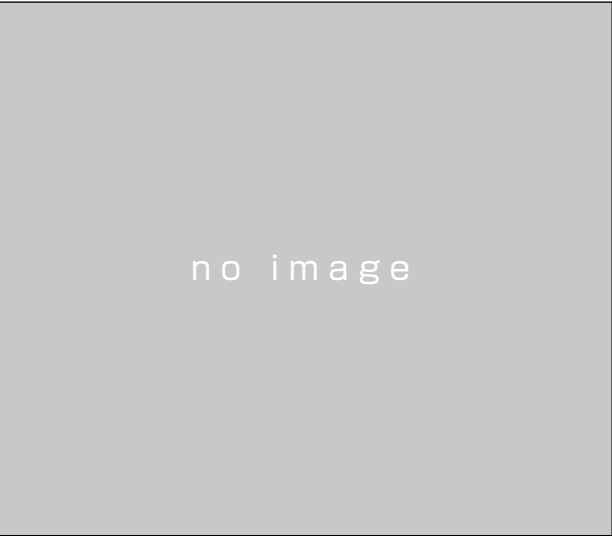

■ 品名

耐ノイズ発泡ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
NL-8D-FB

■ 品番

NL-8D-FB

■ 特長

広帯域に渡り定在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。

■ 用途

アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続, 内部配線

■ 仕様参照メーカー

株式会社フジクラ

静電容量 (nF/km)	インピー ダンス	減衰量標準値 (dB/km)					内部導体構成 外径(本/mm)	絶縁体		外部被覆		仕上外径 (標準/mm)	概算質量 (/km)	条長
		100MHz	200MHz	400MHz	900MHz	1,200MHz		外径	構成	厚/mm	材質			
83	50Ω	40	58	86	130	156	2.8	7.8	発泡PE	1.1	PVC	11.0	150	100m